



PPG Industries Scandinavia Midtager 29 2605  
Brøndby Danmark Gratis tlf: 800 10037 Fax: +45 43 43 92 11  
e-mail: customerservice.brondby@ppg.com



Selemix System and the Selemix logo are trademarks of PPG Industries © 2003 PPG Industries. All rights reserved.

C.420.XXXX



DIREKTE TOPPLAKKER

100% EFFEKTIVITET I ETT TRINN



*SELEMIX-SYSTEMET tilbyr bl.a. en serie topplakker som påføres direkte på underlaget og gir fremragende fordeler i form av vedheft, beskyttelse, produktivitet og pris.*



#### HØYTEKNOLOGI FOR HØY PRODUKTIVITET



De direkte binderne i SELEMIX-SYSTEMET benytter en 2K polyuretanteknologi. Kombinert med tonefarger gir de topplakker av høy kvalitet med god vedheft og gode beskyttende egenskaper. Disse topplakkene har en rekke forskjellige bruksområder innenfor lettindustrien (hyller, garasjeporter osv.).

SELEMIX-SYSTEMET direkte topplakker kan sprøytes direkte på en rekke underlag uten påføring av primer.



Som følge av den høye pigmenteringen og muligheten for å påføre topplakkene i fylldige lag, kan størstedelen av lakkeringen utføres i ett trinn, noe som fører til en vesentlig reduksjon i prosesstiden og materialforbruket.



#### FLEKSIBILITET OG ALLSIDIGHET

SELEMIX-SYSTEMET direkte topplakker fås i fire glansgrader: 10, 30, 50 og 70 %. Glansgraden velges ut ifra type binder, slik at man får samme resultat fra gang til gang.


Det kan fås to bindere til hver glansgrad:  
>en binder som sikrer fremragende dekkevne for hvite/lyse farger.  
>en binder for andre farger.

SELEMIX-SYSTEMET direkte topplakker kan påføres med alle typer sprøyteutstyr som brukes innenfor lettindustrien: Konvensjonelt, airless, air-assisted airless, elektrostatisk. De kan også rulles på ved bruk av et spesifikt tynningsforhold.



#### UTVALG AV INDUSTRIFARGER

De direkte topplakkene i SELEMIX-SYSTEMET dekker en rekke forskjellige industrifarger (RAL, NCS). Hver farge kan fås i hver av de fire glansgradene, i både blyholdige og blyfrie versjoner.

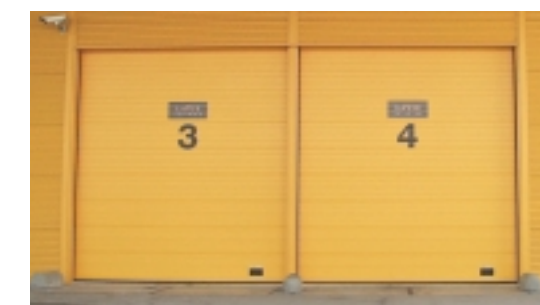

#### DIREKTE TOPPLAKKER OG MILJØET

Når SELEMIX-SYSTEMET direkte topplakker blandes med den spesifikke HS-herderen og påføres med airless- eller air-assisted airless-utstyr, oppfyller de EUs VOC-lovgivning.